


Ancre Delta™

Construite en acier haute teneur en manganèse et inox, l'ancre Delta™ offre une résistance maximum. Son profil unique et son soc lesté permettent un largage facile. Son centre de gravité très bas et sa géométrie particulière garantissent une prise immédiate.

Fiable et résistante, l'ancre Delta™ a reçu la certification Lloyd comme ancre à haut pouvoir de tenue. Elle a été choisie comme mouillage principal par de nombreuses organisations de sauvetage en mer.

Dimensions de l'ancre Delta™

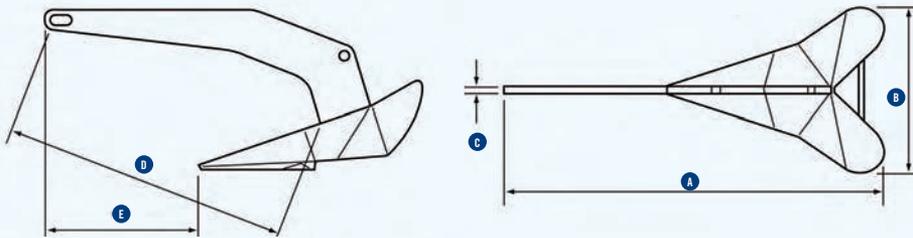

Ancre Delta™ galvanisée

ancre Delta™ inox

Spécifications de l'ancre Delta™

Référence galvanisée	Référence inox	Poids		Taille de chaîne recommandée		A		B		C		D		E	
		kg	lb	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
0057404		4	9	6-7	1/4	514	20 1/4	230	9	8	5/16	387	15 1/4	210	8 1/4
0057406	0057306	6	14	6-7	1/4	593	23 3/8	265	10 3/8	10	3/8	450	17 3/8	243	9 1/2
0057410	0057310	10	22	8	5/16	695	27 3/8	310	12 1/4	13	1/2	526	20 3/8	282	11 1/8
0057416	0057316	16	35	8	5/16	812	32	362	14 1/4	13	1/2	614	24 1/8	328	13
0057420	0057320	20	44	10	3/8	877	34 1/2	392	15 3/8	16	5/8	663	26 1/8	357	14
0057425	0057325	25	55	10	3/8	945	37 1/4	415	16 3/8	16	5/8	713	28	387	15 1/4
0057432	0057332	32	70	10	3/8	1023	40 1/4	453.5	17 3/8	20	3/4	775	30 1/2	425	16 3/4
0057440	0057340	40	88	10	3/8	1103	43 1/2	489	19 1/4	20	3/4	883	32 3/4	437	17 1/4
0057450	0057350	50	110	12	1/2	1175	46 1/4	523	20 1/2	20	3/4	890	35	479	18 3/8
0057463	0057363	63	140	12	1/2	1270	50	567	20 3/8	22	7/8	963	38	508	20

Guide de sélection des ancres Delta™

Longueur du bateau hors tout

	Poids de l'ancre		Taille de la chaîne		Longueur du bateau hors tout									
	kg	lb	mm	in	6 m 20 ft	9.2m 30 ft	12.2m 40 ft	15.2 m 50 ft	18.3 60 ft	21.3 70 ft	24.4 80ft	27.4 90ft		
Delta™	4	9	6-7	1/4										
Delta™	6	14	6-7	1/4										
Delta™	10	22	8	5/16										
Delta™	16	35	8	5/16										
Delta™	20	44	10	3/8										
Delta™	25	55	10	3/8										
Delta™	32	70	10	3/8										
Delta™	40	88	10	3/8										
Delta™	50	110	10	3/8										
Delta™	63	140	10	3/8										

* Les dégâts par déformation ou cintrage ne sont pas couverts par la garantie

** Le certificat Lloyd est disponible sur demande